


WYLOT DRENU WG KPED 01.20



KPED 01.20 ma zastosowanie do konstrukcji wylotu drenów i przykanalików, należy do grupy elementów stosowanych do odwodnienia pasa drogowego. Otwór w wylocie wykonujemy według zamówienia klienta w zakresie od 186 do 260mm.

WYLOT DRENU WG KPED 01.20

Parametry

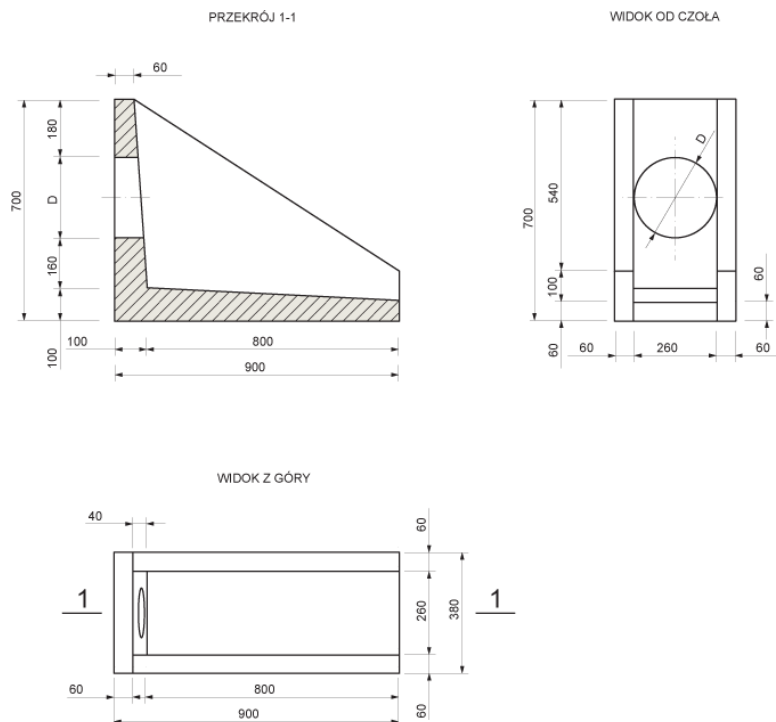

WYLOT DRENU WG KPED 01.20

Parametry

NAZWA	CIEŻAR [kg]	D [mm]
KPED 01.20 WYLOT DRENU NS OT - D	185	186-260

WYLOT DRENU WG KPED 01.20

Parametry

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Krajowa Ocena Techniczna IBDIM-KOT-2018/0140

ZNAKOWANIE



PARAMETRY TRWAŁOŚCIOWE

- Wytrzymałość na ściskanie: klasa co najmniej C30/37
- Stopień wodoszczelności: W12
- Stopień mrozoodporności w wodzie: F150
- Nasiąkliwość: $\leq 5\%$

AKCESORIA TOWARZYSZĄCE

Akcesoria transportowe: 4 pętle Rd14

UWAGI

Dokument ma charakter informacyjny i dotyczy standardowych wyrobów. Możliwe jest spełnienie innych wymagań w zależności od zamówienia klienta.